

Procedimiento de registro fotográfico de carga de contenedores



PROCEDIMIENTO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CARGA DE CONTENEDORES



1

CONTENEDOR VACÍO



Tomar fotografía del interior del contenedor completamente vacío antes de iniciar la carga.

2

25% DE LA CARGA EN EL CONTENEDOR



Tomar fotografía cuando aproximadamente el 25% de la mercancía haya sido cargada.
La carga inicia del fondo hacia la puerta.

3

50% DE LA CARGA EN EL CONTENEDOR



Tomar fotografía cuando aproximadamente el 50% de la mercancía haya sido cargada.
La carga inicia del fondo hacia la puerta.

4

75% DE LA CARGA EN EL CONTENEDOR



Tomar fotografía cuando aproximadamente el 75% de la mercancía haya sido cargada.
La carga inicia del fondo hacia la puerta.

5

100% DE LA CARGA DEL CONTENEDOR



Tomar fotografía una vez finalizada la carga.
La carga inicia del fondo hacia la puerta.

6

FOTO EXTRA SI QUEDA ESPACIO ENTRE LA CARGA Y EL TECHO



Si queda un espacio entre la carga y el techo del contenedor, tomar una fotografía adicional que permita visualizarlo claramente.
Foto extra obligatoria si aplica.

7

PUERTA DERECHA CERRADA (CON DATOS DEL CAMIÓN) Y LA IZQUIERDA ABIERTA



Tomar fotografía donde se visualice la puerta derecha (con la identificación del contenedor y datos del camión) cerrada, la puerta izquierda abierta y el interior de la carga.

8


CONTENEDOR CERRADO Y PRECINTADO



Tomar fotografía de ambas puertas cerradas con el precinto colocado.

9

FOTO DE CERCA QUE SE VEA EL NÚMERO DEL PRECINTO

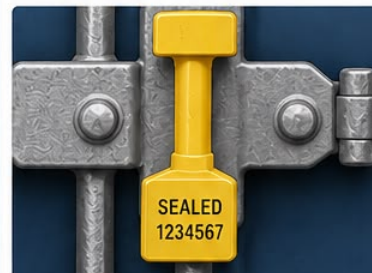

Tomar fotografía de acercamiento donde se observe claramente el número completo del precinto.

RECOMENDACIONES GENERALES



Las fotografías deben ser claras, nítidas y con buena iluminación.



Tomar las fotos desde el fondo del contenedor hacia la puerta.



Asegurar que se visualice la mayor cantidad posible de la carga.



Conservar todas las fotografías hasta la recepción conforme de la mercancía.



Realizar los registros en el orden indicado y sin omitir ningún paso.